

EXPERIENCE®

FLOWEY®



Natural
Technology
Environment

Skupna trdota	TH (°f)	0 do 7	7 do 15	15 do 25	25 do 42	> 42
Področje uporabe izdelka	Voda	Zelo mehka	Mehka	Srednje trda	Trda	Zelo trda



X50 COATINIUM®

FRESH WAX

Vosek za zaščito in hitro sušenje s poudarjenim vonjem

Lastnosti:

► **X50 COATINIUM® FRESH WAX** je vosek nove generacije z intenzivnim in dolgotrajnim vonjem, ki se uporablja za popolno sušenje vozil ter jim daje izjemen sijaj in zaščito.

Prednosti:


- Na karoseriji vozila ustvari izjemno visok sijaj.
- Obnovi prvoten sijaj vozila - osvežitev bleščeče barve, plastike, notranjih oblog, dekorativnih trakov in tekstilnih streh kabrioletov.
- X50 COATINIUM® FRESH WAX je izjemno trpežen premaz, ki nudi vrhunsko zaščito za vse vrste barv, vključno z najbolj občutljivimi.
- Zagotavlja udobje pri vožnji v deževnem vremenu, saj se vodne kapljice zaradi visoke hidrofobnosti zelo hitro odbijajo.
- Prikrije manjše nepravilnosti, kot so mikro praske. Zagotavlja mehak dotik karoserije.
- Prijetnega vonja. V avtopralnici pusti prijeten svež cvetlični in sadni vonj, ki bo zagotovo všeč strankam.
- Uporablja se lahko v mehki do srednje trdi vodi.

Uporaba: Za sušenje in zaščito vozil v vseh vrstah avtopralnic.

Navodila za uporabo:

Upoštevajte običajne varnostne ukrepe pri uporabi kemičnih izdelkov in nosite ustrezno osebno zaščitno opremo.

X50 COATINIUM® FRESH WAX je primeren za portalne avtopralnice in avtopralne steze ter pri čiščenju pod visokim pritiskom. Uporablja se po postopku pranja. Priporočeni odmerek je od 8 do 25 ml, odvisno od kakovosti uporabljene vode.

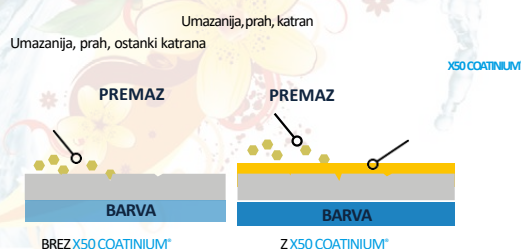

Za podrobnejše informacije se obrnite na našo tehnično podporo.

Zakonodaja in varnost:

Preberite priporočila na varnostnem listu in na originalni embalaži. Ne mešajte z drugimi izdelki. Samo za profesionalno uporabo. Varnostni list je na voljo na zahtevo.

Tehnične lastnosti:

Oblika: Rumena tekočina

Gostota : ca. 0,96

pH: ca. 4,5

Okolje: Površinsko aktivna snov(e) v tem pripravku izpolnjuje(jo) merila za biološko razgradljivost, določena v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih.


Shranjevanje:

Hranite tesno zaprto in zaščiteno pred mrazom, zmrzaljo, UV žarki in vročino v zračnem prostoru.

Pakiranje:

X50-10 Pločevinka 10 l

X50-25 Pločevinka 25 l

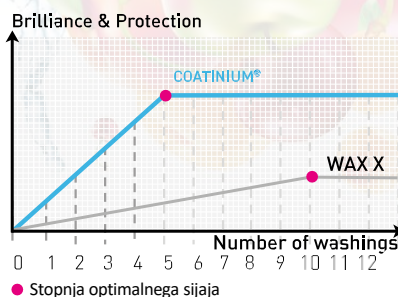

Zavračamo vso odgovornost za ravnanje, skladiščenje, uporabo ali odstranjevanje izdelka, ki se razlikuje od priporočil družbe FLOWEY®.